


## 組み立て手順書

### 1.各製品の機能/名前

スライド式台座固定部位(14-18cm)


水圧調整レバー

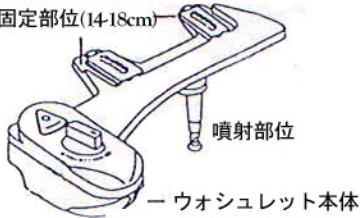


噴射部位

ウォシュレット本体

部品




フレキシブルホース



ホース結合アダプター


ゴムパッキン

### 2.組み立て手順




1)お使いの便座を取外します。

便座を固定しているナットを緩め  
お使いの便座を取外します。




2)お使いの送水管を取外します


(1)バルブ(水道栓)を閉じます。  
(2)貯水タンクとバルブを繋ぐ  
送水管の六角ナットを緩めます。  
(3)送水管を外す



3)取外した送水管の代わりに、  
ホース結合アダプター、  
ゴムパッキン、フレキシブル  
ホースを取り付けます。



4)ウォシュレット本体を  
便座に取り付け、ネジを  
締めて固定します。




5)ウォシュレット本体  
の送水チューブと  
ホース結合アダプターを  
結合し、ナットを締めます。

### 3.ウォシュレットの使い方

- 1)水圧調整レバーを開き、水を放出します。
- 2)お好みに応じてレバーで水圧を調整します。
- 3)ご使用後はレバーを閉め、  
トイレットペーパー等でお拭き下さい。

### 5.噴出部位の目詰まり



ナットを緩めて噴出部位を  
分解し、原因となった異物  
ブラシや布を使って取り除いて  
下さい。  
逆の手順で取り付けます。

■ 噴出部位を分解するとき他のパーツを  
分解しないよう気をつけてください。

### 4.構成ユニット

